


■ **Codice:** 2056000..

■ **Descrizione:** ALERT BOX OTTICHE Ø200 con alimentazione fotovoltaico da W20 con radar

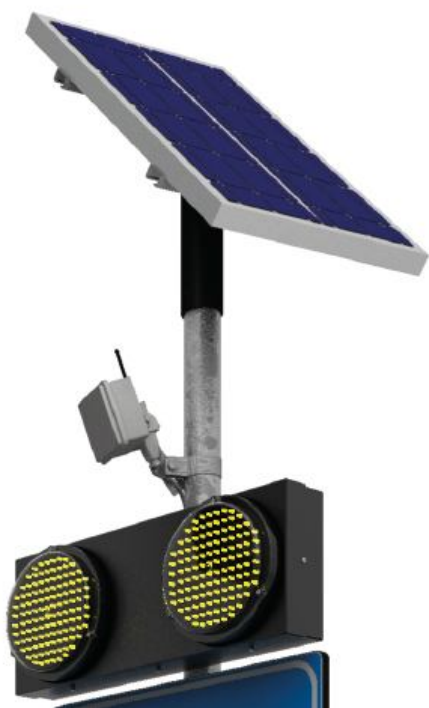

■ Caratteristiche

Ottiche Led:

n.2 Ottiche led diam. 200 mm;
Guscio trasparente in lexan;
Modalità lampeggio a richiesta standard-flash-triflash;
Alimentazione 12V;
Regolazione automatica luminosità;
Sorgente luminosa 120 diodi led
Colore diodi ambra;

Alimentazione:

- Modulo fotovoltaico da 20 Watt
- Sostegno per palo diametro 60,0 mm

Regolatore di carica:

Tensione nominale di funzionamento 12/24 V;
Corrente Massima 6A;
Protezione IP22;
Contenitore materiale plastico;
Colore nero;
Dimensioni c.a. 85 x 98 x 34 mm;
Peso c.a. 165 g.;
Temperatura ambiente: -25 + 50°C;

Batteria:

N1. Batteria ermetica ricaricabile;
Tensione 12 Vdc;
Capacità nominale c.a. 17Ah;
Tecnologia piombo;
Terminali a Vite;

Connettori di Collegamento;
Tipo Ilme;

Contenitore:

Metallico colore nero;
Fissaggio su palo mediante barra u;
Dim.60x23,5x9,5 cm;

Sensore di movimento basato su tecnologia Radar:

Rilevatore Radar Doppler 24.125 Ghz unidirezionale.
Antenna planare
Range di velocità 1-255 Km/h
Memoria int. 2 megabit
Classi veicolari rilevate 5
Sensibilità regolabile
Controllo alimentazione
Front-end pilotabile in on/off
Alimentazione 12 Volt
Consumo di corrente c.a. 160 mA
Porta rs232 (n.2)
Porta 485
Uscita di potenza comandata a Relay programmabile
Uscita Fotoaccoppiatore
Custodia materiale plastico IP66 dim 120x90x30 mm