

■ **Codice:** 909011013

■ **Descrizione:** Cono in PVC h 75 cm 3 fasce rifrangenti High Intensity Grade (Classe II)




■ Caratteristiche dimensionali e tecniche

Dimensioni massimo ingombro

- altezza 78,5 cm
- base quadrata 38,5x38,5 cm

Peso 4,00 kg

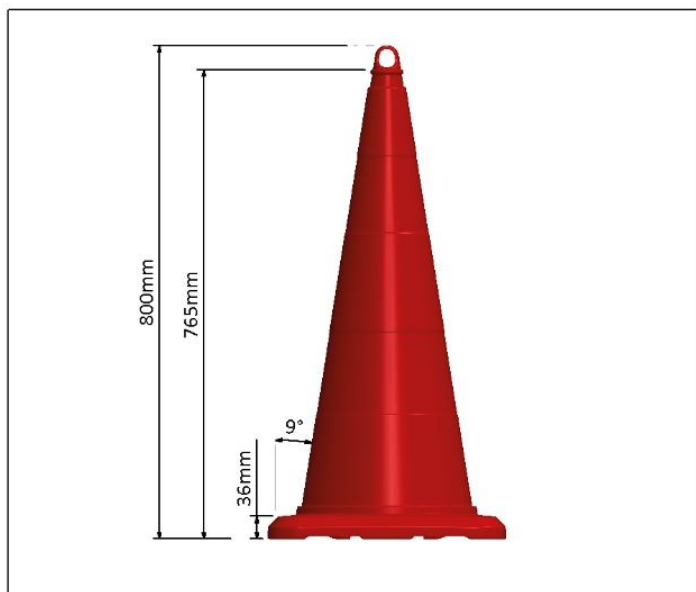

■ Descrizione prodotto

Sulla parte conica vengono applicate le fasce rifrangenti in classe II per aumentare la visibilità del cono stesso.

La base del cono ha una configurazione che permette una elevata stabilità e riduce il rotolamento a fronte di cadute a terra.

La base nella parte inferiore, presenta dei piedini di appoggio che garantiscono il deflusso delle acque.




Il vertice superiore del cono facilita la presa nelle operazioni di posa in opera e di rimozione.

■ Descrizione funzionalità

Il cono è usato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro, per operazioni di manutenzione, per il tracciamento di segnaletica orizzontale, per indicare le aree interessate da incidenti, per incanalamenti temporanei, per posti di blocco, per la segnalazione provvisoria di opposti sensi di marcia e delimitazione di ostacoli provvisori.

■ Caratteristiche meccaniche

Elemento in PVC ad elevata elasticità.

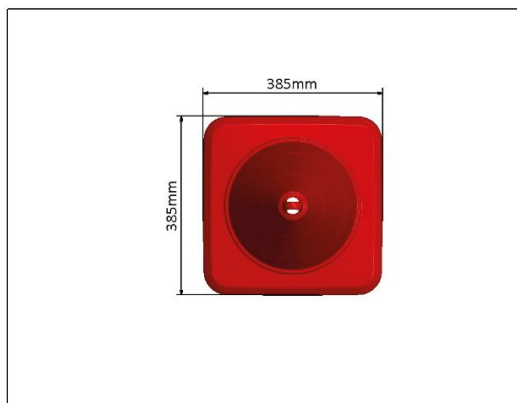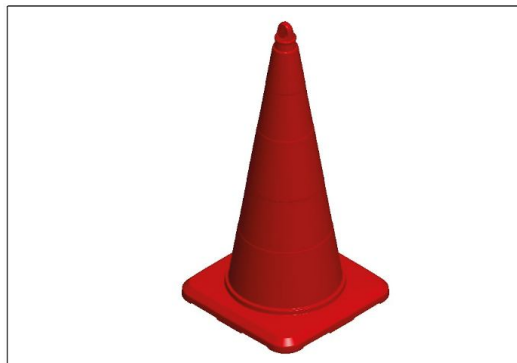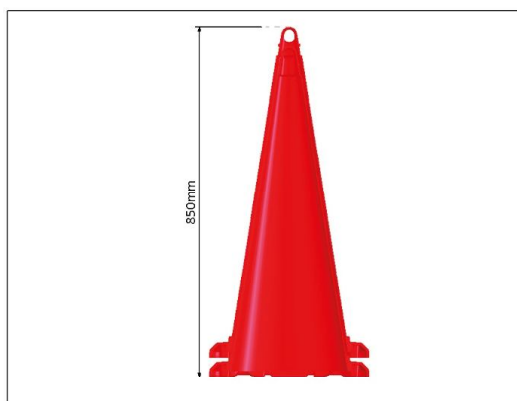

Specifica Materiali	Test	Unità	Valore
Resistenza	Ici solvic pcc 152	A	85
Densità	ASTMD 792	gr/cm ³	1,24
Stress alla rottura	Ici solvic pcc 160/67	kg/cm ²	140
Resistenza all'allungamento	Ici solvic pcc 160/67	kg/cm ²	50

